




產品型錄

安全領先 優雅突破
Open The Door to Security and Elegance

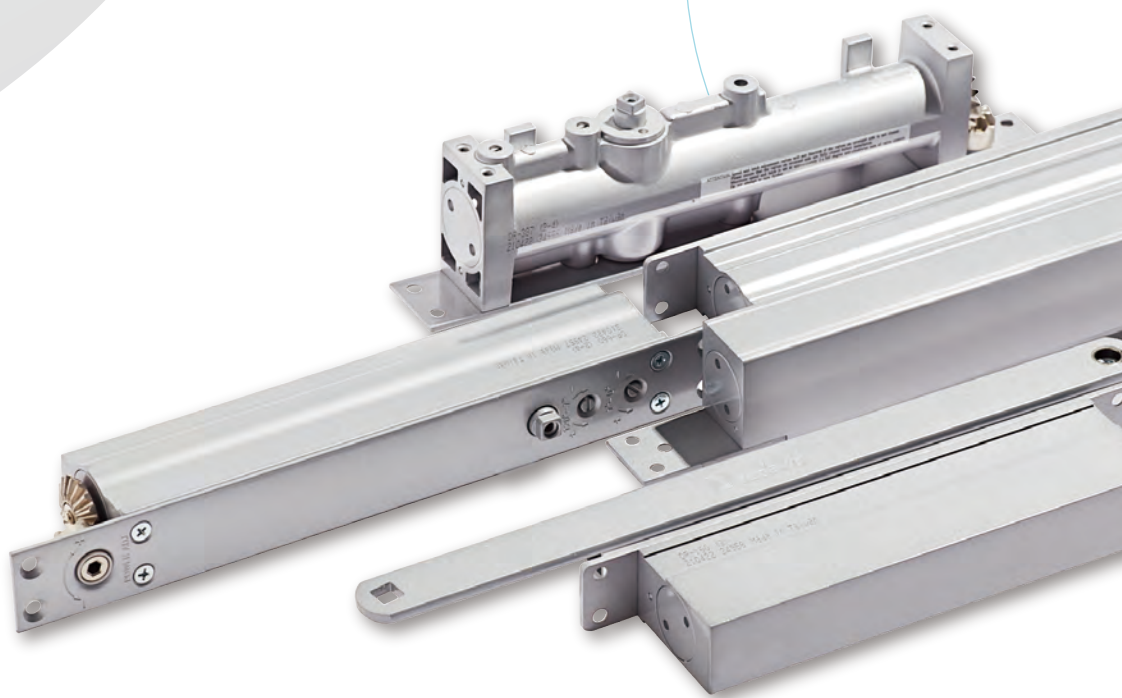

公司簡介

台灣泰德軾股份有限公司成立於西元1996年，致力於生產各式門弓器、地鉸鏈等門類五金，提供高品質產品及完善售後服務，在國內外市場建立優良品牌形象。

我們的研發團隊依據客戶的需要提供



新產品解決方案



提升產品價值



擴大市場規模



創造出高品質且具差異化的產品

優質且穩定的產品來自於我們現代化廠房中的CNC精密加工設備，高效率規模化生產，增加產品競爭力；垂直整合系統性生產，滿足客製化需求，通過百格測試的特殊烤漆塗裝，泰德軾門弓器呈現典雅高精度工藝。



國際認證

專業的產品製造經驗搭配精密加工設備，全系列產品皆提供五年功能性保固，並通過多項國際認證。



No. 2812



R25221




PSB TEST®



台正字第8854、8855號



American National Standards Institute

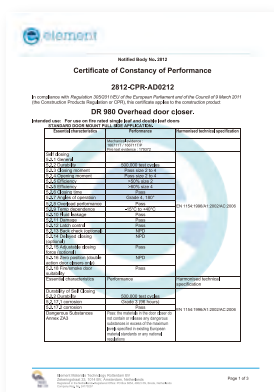

世界專利

產品擁有 歐盟、日本、台灣、中國 多項專利設計，積極創新，提供多元解決方案。

SMETA

我們加入SEDEX供應商道德資料交換平台，遵循ETI道德貿易聯盟基本條款，每年執行SMETA會員道德貿易審核，重視員工、珍惜環境及回饋社會，落實ESG 邁向永續發展。

持續
發展



2022

加入Sedex Advance
執行SMETA




2021

產品取得台灣CNS認證
獲得MIT微笑標章

2019

榮獲第六屆鄧白氏中小企業菁英獎
二次榮獲彰化縣幸福企業獎



2017

榮獲第20屆小巨人獎

2016

榮獲彰化縣幸福企業獎

2018

產品取得美國ANSI第一級 認證



2015

產品取得歐盟防火Certifire 認證

2014

榮獲中華中小企業
第三屆企業卓越領袖獎

2010

成立自有品牌「Daedalus」
榮獲第22屆臺北國際建材暨產品展
優良參展企業形象獎



No. 2812

通過歐洲BS EN1154
以及BS EN1634 認證
並獲得CE工廠 認證



R25221

產品取得美國UL 認證



2006

產品取得新加坡PSB 認證



2004

獲ISO 9001品質管理認證

2001

遷廠至田中工業區並
開始生產門弓器及地鉸鏈的成品

1996

公司創立

創始



門弓器

在地深耕 30 年門弓器專業製造商
透過廠內 CNC 精密設備，達成全面有效品質監控

全產品均符合 EN 標準並帶有 CE 標章



不分左右開門方向，可達到「開門輕鬆，入鎖有力」



通過百格測試之烤漆塗裝，有各式顏色可供選擇




使用日本油品、日本油封、德國軸承等高品質原材料生產



品質優良穩定，提供全產品 5 年 30 萬次的保固



外裝式門弓器 DR-78

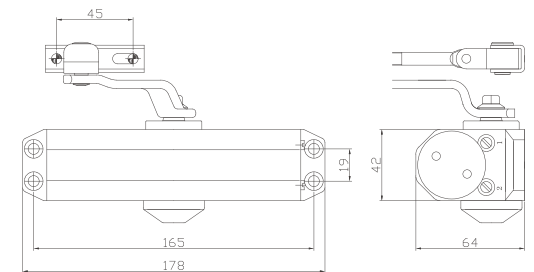

烤漆顏色

標準銀

特殊烤漆顏色



極地白



象牙白



流沙金



栗子棕



耀石黑



鋼鐵灰

產品規格

力量	1、2、EN3、4
速度調整	兩段開門速度調整 選配 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用
安裝方式	標準安裝 / 平行安裝 / 滑軌安裝
臂組選擇	標準臂組 / 停止臂組
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	平行板 / 波浪板 / 滑軌組

力量對應表

力量 1

適用門寬 | 750 mm

適用門重 | 10-20 kg

力量 2

適用門寬 | 850 mm

適用門重 | 20-40 kg

力量 EN3

適用門寬 | 950 mm

適用門重 | 40-60 kg


力量 4

適用門寬 | 1100 mm

適用門重 | 60-80 kg

外裝式門弓器

DR-88

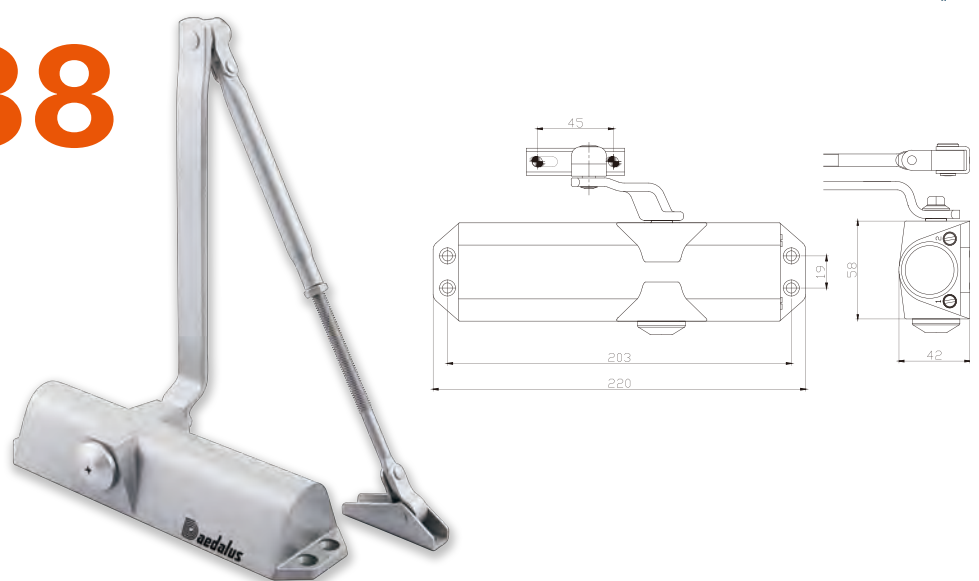

- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格

力量	1、2、3、4
速度調整	兩段關門速度調整 選配 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用
安裝方式	標準安裝 / 平行安裝 / 滑軌安裝
臂組選擇	標準臂組 / 停止臂組 / 梅花孔臂組
止動方式	無止動 / 內止動 / 外止動
配件選擇	平行板 / 滑軌組 / 鐵護蓋

力量對應表

力量 1

適用 門 寬 | 750 mm
適用 門 重 | 10-20 kg

力量 2

適用 門 寬 | 850 mm
適用 門 重 | 20-40 kg

力量 3


適用 門 寬 | 950 mm
適用 門 重 | 40-60 kg

力量 4

適用 門 寬 | 1100 mm
適用 門 重 | 60-80 kg

外裝式門弓器

DR-980

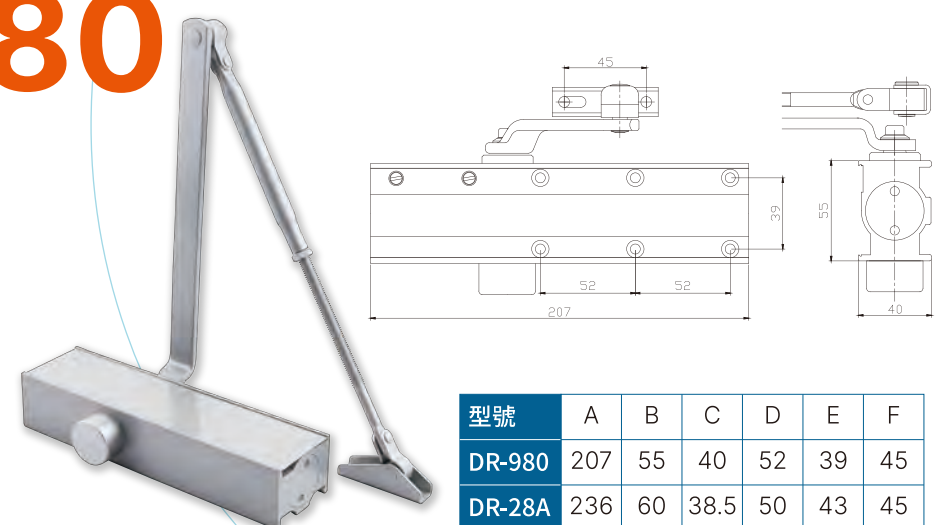

- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

型號	A	B	C	D	E	F
DR-980	207	55	40	52	39	45
DR-28A	236	60	38.5	50	43	45
DR-18A	275	62	45	50	43	45

產品規格

力量	1、2、3、4、5、6 EN 2-4 位移調整力量 EN 2-5 彈簧調整力量 EN 2-6 彈簧調整力量
速度調整	兩段關門速度調整 選配 開門緩衝功能 / 關門延遲功能
開門方向	左右開門皆適用
安裝方式	標準安裝 / 平行安裝 / 滑軌安裝
臂組選擇	標準臂組 / 停止臂組 / 梅花孔臂組
止動方式	無止動 / 內止動 / 外止動
配件選擇	平行板 / 波浪板 / 滑軌組 / 鐵護蓋 / 白鐵護蓋

力量對應表

力量 1

適用 門 寬 | 750 mm
適用 門 重 | 10-20 kg

力量 EN2

適用 門 寬 | 850 mm
適用 門 重 | 20-40 kg

力量 EN3

適用 門 寬 | 950 mm
適用 門 重 | 40-60 kg

力量 EN4

適用 門 寬 | 1100 mm
適用 門 重 | 60-80 kg

力量 EN5

適用 門 寬 | 1250 mm
適用 門 重 | 80-100 kg

力量 EN6

適用 門 寬 | 1400 mm
適用 門 重 | 100-120 kg

隱藏式門弓器

DR-450



- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格

力量	2、3、4、5
速度調整	兩段關門速度調整 選配 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用，固定片需換邊
安裝方式	標準安裝
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	停止裝置 / 緩衝裝置

力量對應表

力量 2

適用門寬 | 850 mm
適用門重 | 20-40 kg

力量 3

適用門寬 | 950 mm
適用門重 | 40-60 kg

力量 4


適用門寬 | 1100 mm
適用門重 | 60-80 kg

力量 5

適用門寬 | 1250 mm
適用門重 | 80-100 kg

隱藏式門弓器

DR-380

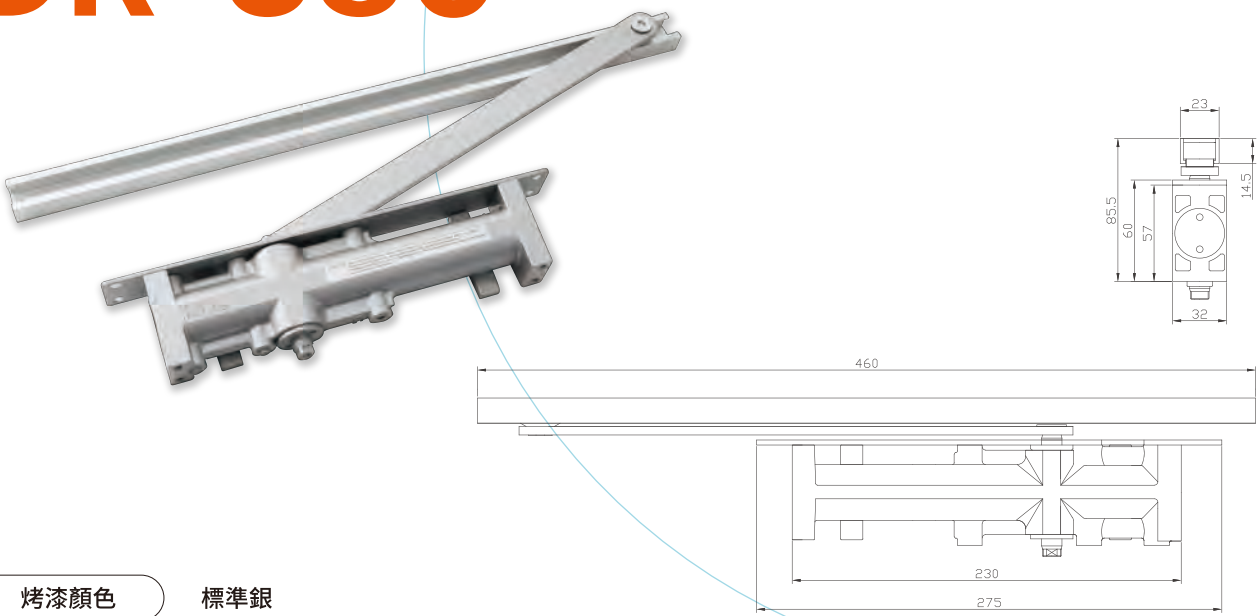

- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格

力量	2、EN3、4、5
速度調整	兩段關門速度調整 選配 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用，固定片需換邊
安裝方式	標準安裝
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	停止裝置 / 緩衝裝置

力量對應表

力量 2

適用門寬 | 850 mm
適用門重 | 20-40 kg

力量 EN3

適用門寬 | 950 mm
適用門重 | 40-60 kg

力量 4


適用門寬 | 1100 mm
適用門重 | 60-80 kg

力量 5

適用門寬 | 1250 mm
適用門重 | 80-100 kg

隱藏式門弓器

DR-387

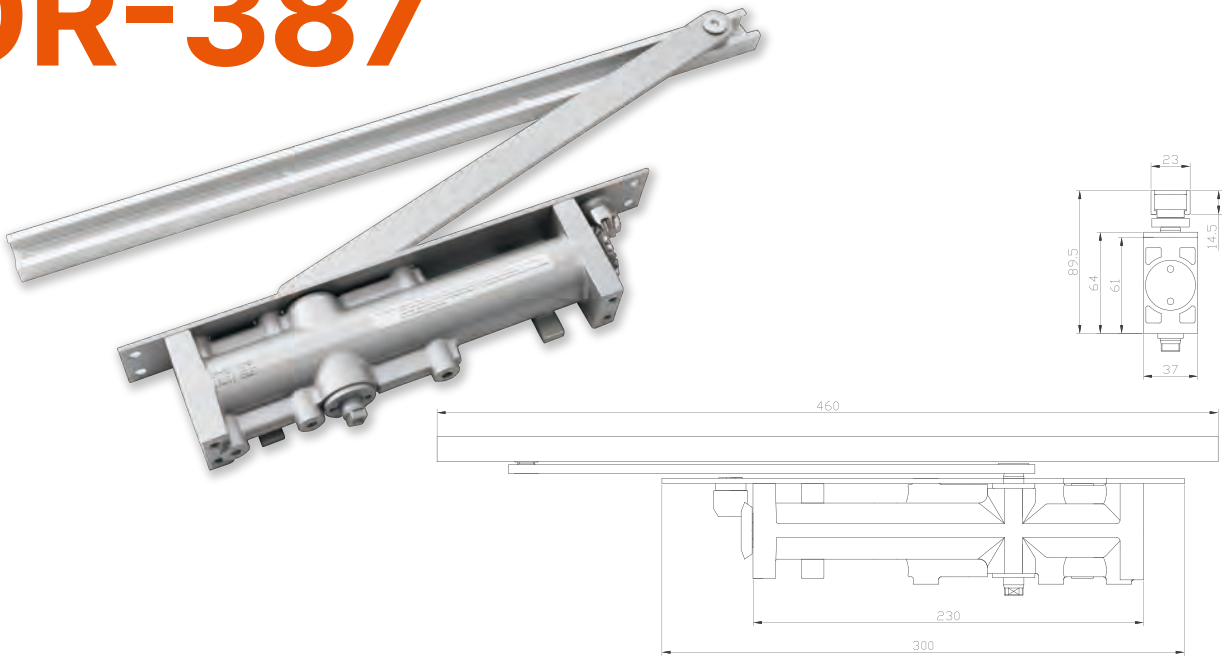

- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格


力量	標準款 3 - 5（另有加重款）
速度調整	兩段關門速度調整 選配 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用，固定片需換邊
安裝方式	標準安裝
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	停止裝置 / 緩衝裝置

力量對應表

力量 3	力量 4	力量 5
適用門寬 950 mm	適用門寬 1100 mm	適用門寬 1250 mm
適用門重 40-60 kg	適用門重 60-80 kg	適用門重 80-100 kg

凸輪式門弓器

DR-260

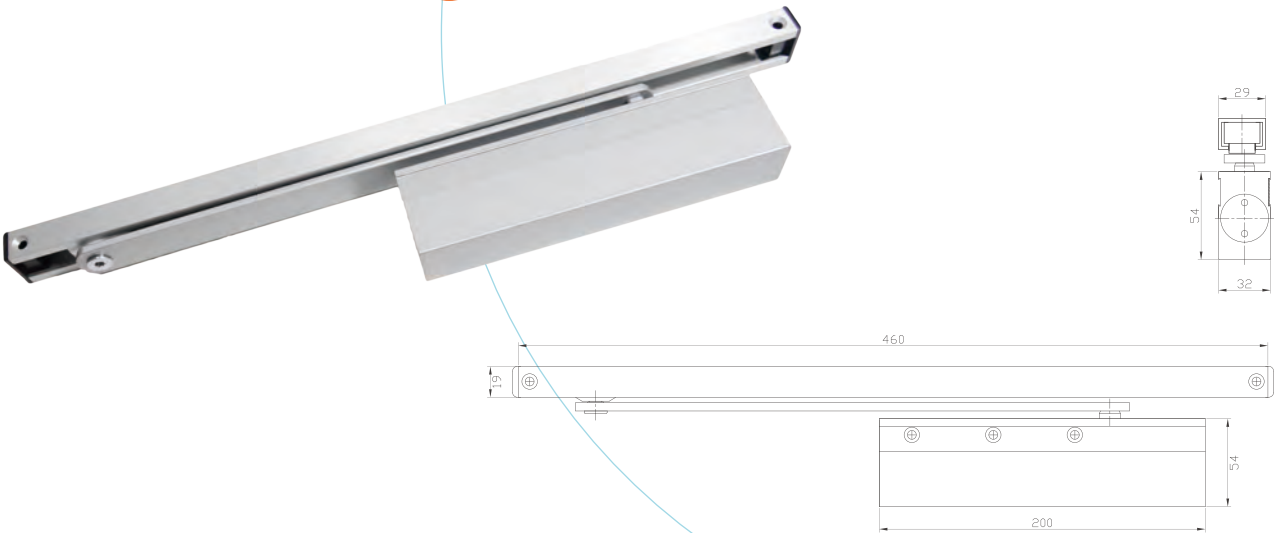

- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格


力量	EN3
速度調整	兩段關門速度調整
開門方向	左右開門皆適用
安裝方式	標準安裝(外裝式 / 隱藏式)
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	停止裝置 / 緩衝裝置

力量對應表

力量 EN3
適用門寬 1100 mm
適用門重 90 kg

凸輪式門弓器

DR-120

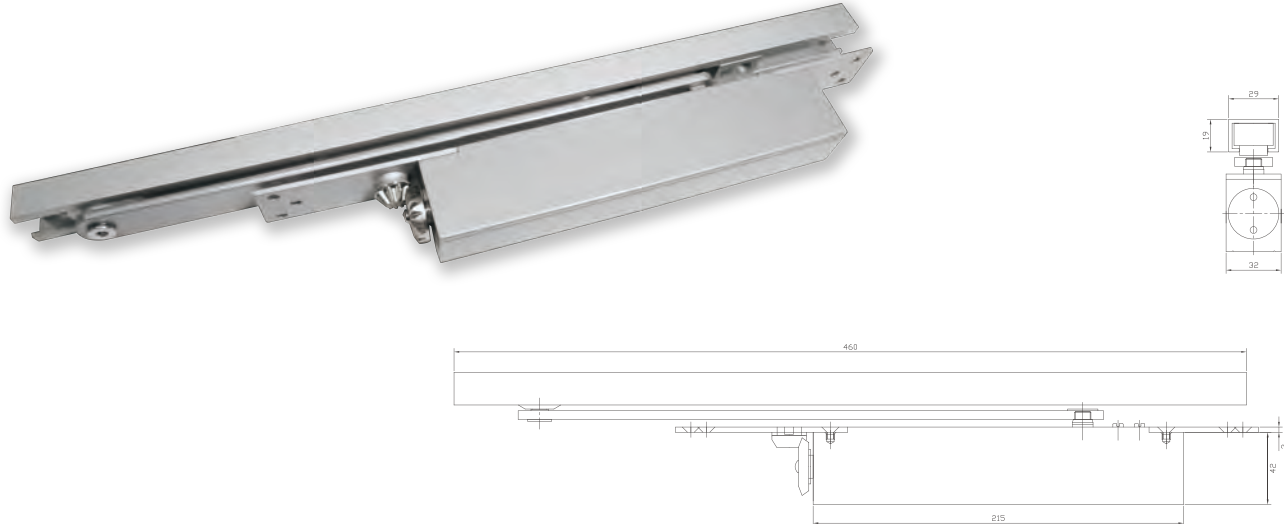

- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格

力量	EN 2 - EN 4 彈簧調整力量
速度調整	兩段關門速度調整
開門方向	左右開門皆適用
安裝方式	標準安裝 (隱藏式)
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	停止裝置 / 緩衝裝置

力量對應表

力量 EN2

適用門寬 | 950 mm

適用門重 | 30-60 kg

力量 EN3

適用門寬 | 1100 mm

適用門重 | 60-90 kg

力量 EN4

適用門寬 | 1250 mm

適用門重 | 90-120 kg

凸輪式門弓器

DR-990



- 烤漆顏色
- 標準銀
- 特殊烤漆顏色
- 極地白

象牙白

流沙金

栗子棕

耀石黑

鋼鐵灰

產品規格

力量	EN 3 - EN 6 彈簧調整力量
速度調整	兩段關門速度調整
開門方向	左右開門皆適用
安裝方式	標準安裝 (隱藏式)
止動方式	無止動 / 外止動
配件選擇	停止裝置 / 緩衝裝置

力量對應表

力量 EN3

適用門寬 | 1100 mm

適用門重 | 60-90 kg

力量 EN4

適用門寬 | 1250 mm

適用門重 | 90-120 kg

力量 EN5


適用門寬 | 1400 mm

適用門重 | 120-150 kg

力量 EN6

適用門寬 | 1600 mm

適用門重 | 150-180 kg

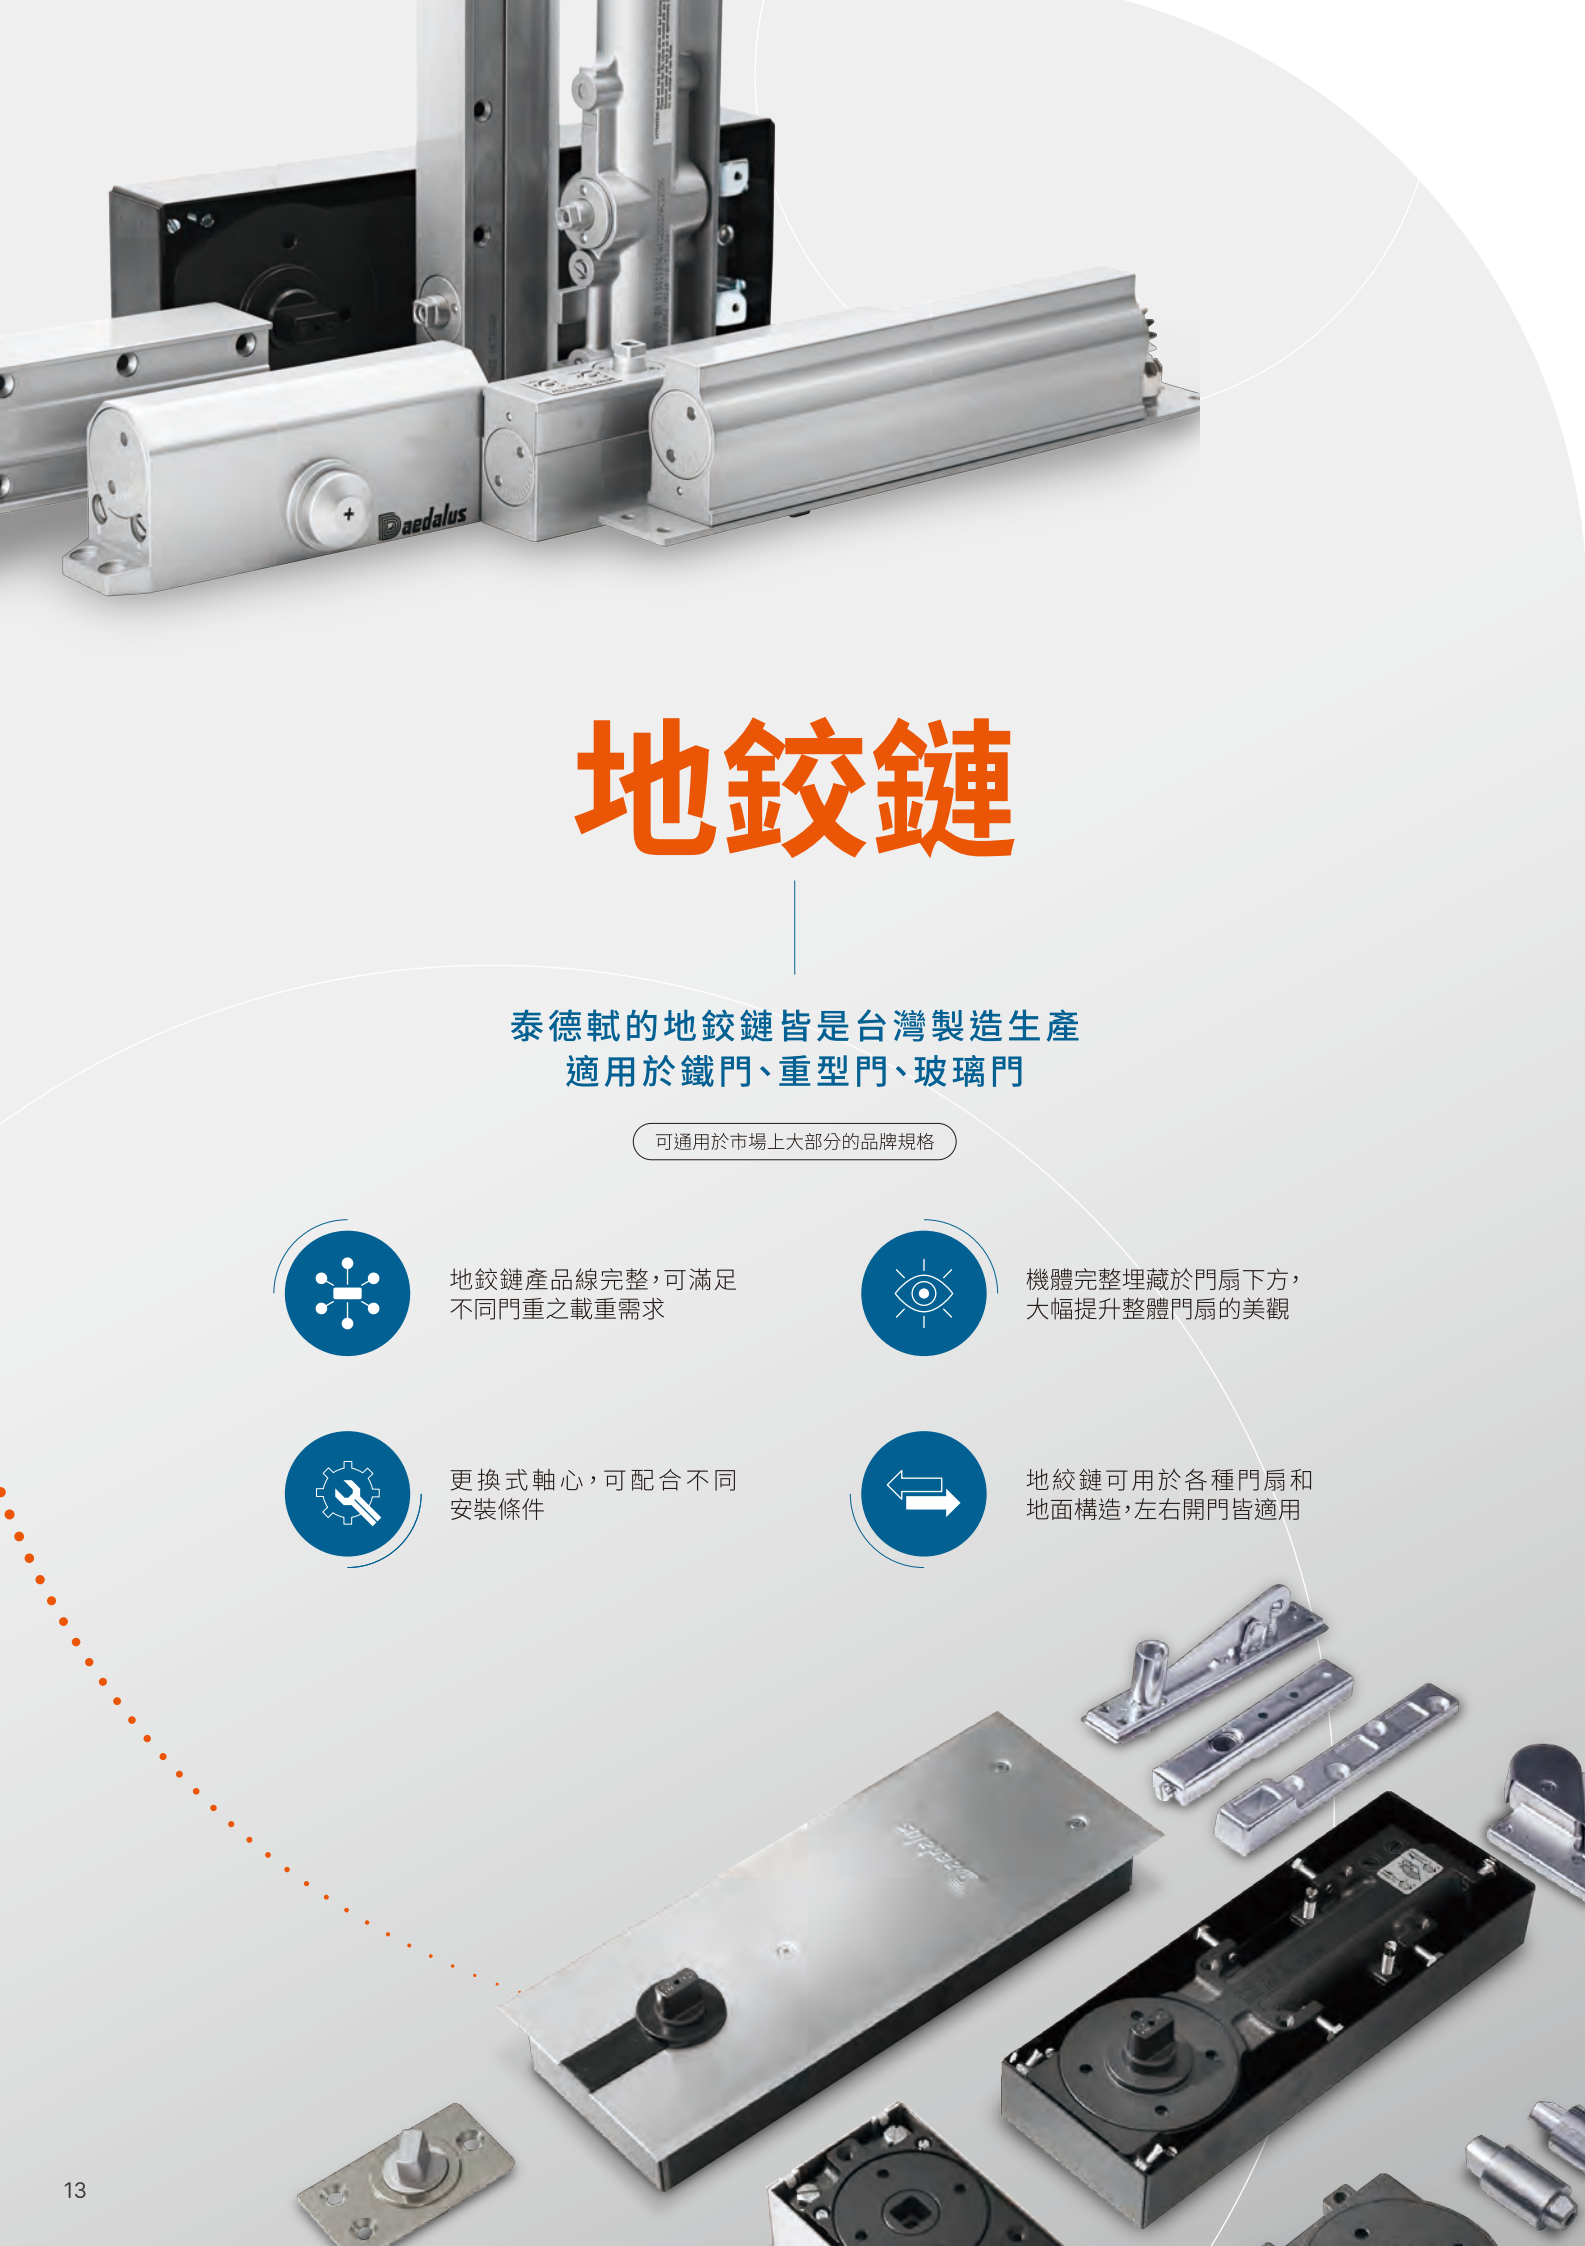

地鉸鏈

泰德軾的地鉸鏈皆是台灣製造生產
適用於鐵門、重型門、玻璃門

可適用於市場上大部分的品牌規格



地鉸鏈產品線完整，可滿足不同門重之載重需求



機體完整埋藏於門扇下方，大幅提升整體門扇的美觀



更換式軸心，可配合不同安裝條件



地鉸鏈可用於各種門扇和地面構造，左右開門皆適用


地鉸鏈

DR-650



烤漆顏色

●
鋼鐵灰

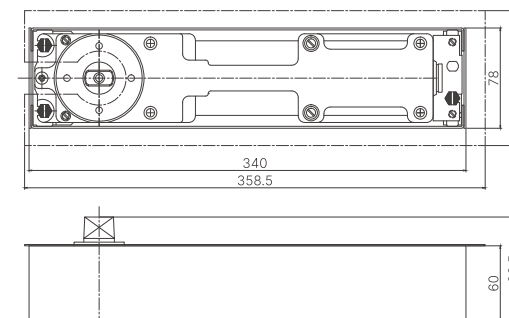

產品規格

力量	4、6
速度調整	兩段關門速度調整 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用
最大開門角度	180 / 190度
替換式接頭高度	標準 3mm 選配 可加高 5-50mm (以每5mm為一級距)
停止角度	油壓式控制，可於75-180度之間任意角度停定
配件選擇	中心配件 / 偏心配件 / 加大偏心配件
止動方式	停止角度油壓式可調

力量對應表

力量 4



適用門寬 | 1100 mm
適用門重 | 150 kg

力量 6

適用門寬 | 1400 mm
適用門重 | 300 kg

地鉸鏈

DR-680(H)

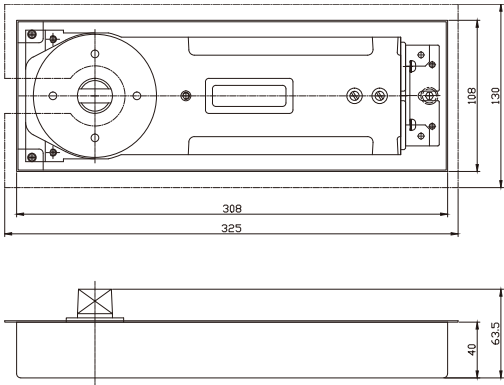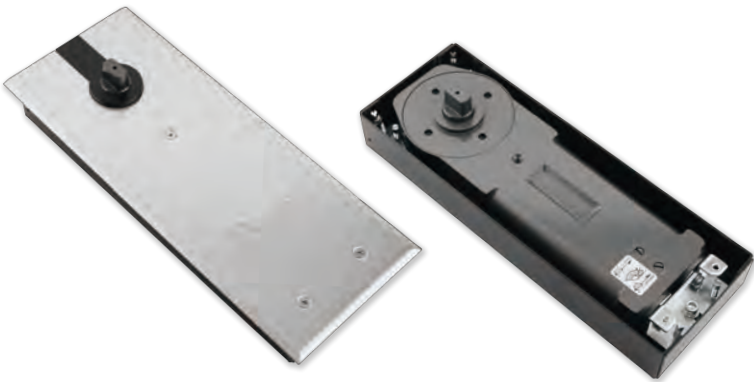

烤漆顏色
● 鋼鐵灰

可選擇防水設計

產品規格


力量	2、EN3、4、5
速度調整	兩段開門速度調整 選配 開門緩衝功能
開門方向	左右開門皆適用
最大開門角度	130度
替換式接頭高度	標準 3mm 選配 可加高 5-50mm (以每5mm為一級距)
停止角度	無止動 / 90度
配件選擇	中心配件 / 偏心配件 / 加大偏心配件
止動方式	機械式固定角度

力量對應表

力量 2	力量 EN3	力量 4
適用門寬 850 mm 適用門重 75 kg	適用門寬 950 mm 適用門重 105 kg	適用門寬 1100 mm 適用門重 150 kg
力量 5		
適用門寬 1250 mm 適用門重 250 kg		

地鉸鏈

DR-220

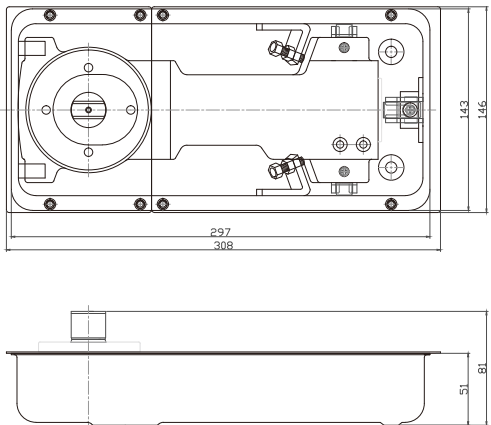

烤漆顏色
● 寶石藍

產品規格

力量	2、3
速度調整	兩段開門速度調整
開門方向	左右開門皆適用
最大開門角度	130度
停止角度	無止動 / 90度
配件選擇	中心配件 / 偏心配件
止動方式	機械式固定角度

力量對應表

力量 2	力量 3
適用門寬 950 mm 適用門重 105 kg	適用門寬 1100 mm 適用門重 150 kg

配件


滑軌組

外裝式門弓器選配之配件，取代傳統臂組，門面整潔不突兀



緩衝裝置

與滑軌組搭配使用，提供開門緩衝功能，避免門扇因強風吹襲撞擊牆面造成損壞或人員受傷



停止裝置

與滑軌組搭配使用，讓門保持在開啟狀態，停止角度可依需求調整




停止臂組

與外裝式門弓器搭配使用，讓門保持在開啟狀態，停止角度可依需求調整



護蓋

適用於外裝式門弓器，呈現典雅的質感，白鐵材質提供沙面(SSS)、亮面(PSS)、亮金黃(PVD)；鐵材質可選擇烤漆顏色表面處理



中心配件

依門框設計需求搭配地鉸鏈使用



偏心配件

依門框設計需求搭配地鉸鏈使用，分左、右開門方向



■ 偏心配件

■ 加大偏心配件

加大偏心配件

依門框設計需求搭配地鉸鏈使用，不分左、右開門方向



■ 平行板

■ 波浪板

平行板

平行安裝時搭配標準臂組使用

波浪板

平行安裝時搭配停止臂組使用

全系列商品



DR-18A



DR-28A



DR-78



DR-88



DR-520



DR-980



DR-120



DR-160



DR-170



DR-180



DR-260



DR-270



DR-280



DR-380



DR-387



DR-450



DR-460



DR-580



DR-590



DR-660




DR-690



DR-760



DR-790



DR-980+滑軌



DR-990



DR-220



DR-620



DR-650



DR-670



DR-670H



DR-680



DR-680H




DR-850



DR-020



DR-190

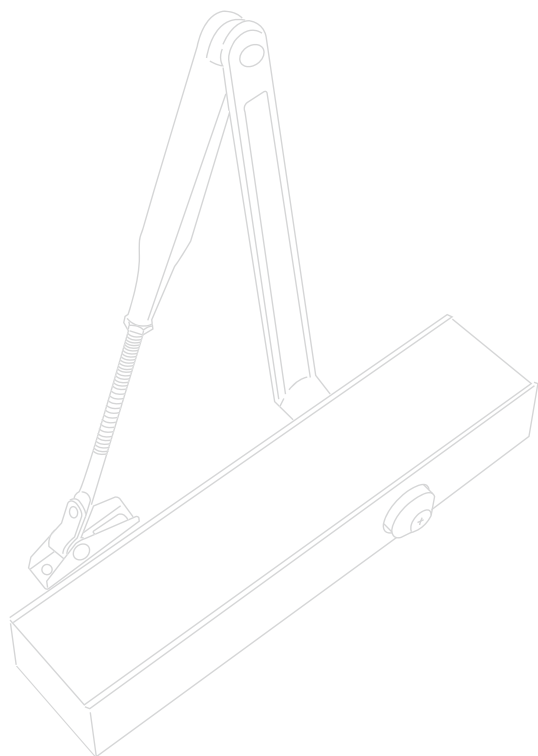

台灣泰德軾股份有限公司



520 彰化縣田中鎮興酪路一段94號



04-8751578



04-8760996



servicetw@dr-daedalus.com.tw



www.dr-daedalus.com.tw



No.2812



warringtonfire
global safety



BSEN 1154



FD 30/60



EN 1154



R25221



PSB TEST™



0249



台正字
第8654-8655號

